

Badrumsfäktar | Bathroom Fans | Kylpyhuonepuhalmiet ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT

# ECO GG, GGT, GGHT



## Bathroom fans ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT

- Two dimensions ECO 100 and ECO 120
- All models can be mounted on the wall
- Motors equipped with ball bearings on the fan side
- Motors are maintenance-free and protected against over-heating
- All models have a slatted shutter which prevents air backflow
- Casing is made of white ABS plastic
- installation instructions in Finnish, Swedish, English and Russian
- 12 month warranty from date of purchase for manufacturing and materials defects

### Basic Model ECO GG

Single-speed fan. Connection to light switch or a separate switch (not included in delivery).

### Fan With Timer ECO GGT

Single-speed fan. Connection to light switch or a separate switch (not included in delivery). ECO GGT fans come with an adjustable timer. The desired operating time is specified during installation. The maximum operating time is 20 min. from the moment the fan is switched off.

### Humidity-Controlled Model ECO GGHT

Single-speed fan. The desired level of humidity and operation time are specified during installation. The fan switches on when the set level of humidity is exceeded by 50%. When the desired humidity is reached, the fan continues to operate for the specified time, 20 min. maximum.

## Badrumsfäktar ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT

- Två dimensioner ECO 100 och ECO 120
- Alla modellerna lämpar sig för installation endast på väggen
- På fläkthjulets sida är motorn försedd med kullager.
- Motorerna är underhållsfria och utrustade med överhettningsskydd.
- Alla modeller har spjälslutare som skyddar mot backslag.
- Tillverkade i vit ABS-plast
- Installationsanvisningar på svenska, finska, engelska och ryska i förpackningen
- Garanti 12 månader från inköpsdatum, gäller material- och tillverkningsfel.

### Basmodell ECO GG

Fläkt med en hastighet. Kopplas till belysningsbrytare eller separat brytare (finns inte i förpackningen).

### Timermodell ECO GGT

Fläkt med en hastighet. Kopplas till belysningsbrytare eller separat brytare (finns inte i förpackningen). Fläkten är försedd med en justerbar timer. Fläktens gångtid ställs in i samband med installationen och kan vara maximalt 20 minuter från det att strömmen kopplas från.

### Hygrostatstyrda modell ECO GGHT

Fläkt med en hastighet. Då fläkten installeras ställs önskad fuktnivå och gångtid in. Fläkten startar då den inställda fuktnivån överstigs med 50 %. Då önskad fuktnivå uppnås fortsätter fläkten gå under den inställda tiden, maximalt 20 minuter.

Badrumsfläktar | Bathroom Fans | Kylpyhuonepuhalmiet ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT

## Kylpyhuonepuhalmiet ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT

- Kaksi eri kokoa, ECO 100 ja ECO 120
- Kaikki mallit sopivat seinääsennukseen.
- Moottorit on varustettu puhallinpyörän puolelta kuulalaakereilla
- Moottorit ovat huoltovapaita ja ne on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- Kaikki mallit on varustettu sälesulkimella, joka toimii takavedonestäjänä.
- Valmistusmateriaali valkoinen ABS-muovi
- Pakkauksissa suomenkieliset asennusohjeet
- Takuu 12 kk ostopäivästä, koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.

### Perusmalli ECO GG


Yksinopeuksinen puhallin. Liitetään valokatkaisijaan tai erilliseen katkaisijaan (ei mukana pakkauksessa).

### Ajastinmalli ECO GGT

Yksinopeuksinen puhallin. Liitetään valokatkaisijaan tai erilliseen katkaisijaan (ei mukana pakkauksessa). Puhallin on varustettu säädetävällä ajastimella. Puhaltimen käyntiaika asetetaan asennuksen yhteydessä ja se voi olla maksimissaan 20 min virran katkaisemisesta.

### Kosteusohjattu malli ECO GGHT

Yksinopeuksinen puhallin. Puhaltimen asennuksen yhteydessä asetetaan haluttu kosteustaso sekä käyntiaika. Puhallin käynnistyy, kun asennuksen yhteydessä asetettu kosteustaso ylitty. Kun haluttu kosteustaso on saavutettu, puhallin toimii vielä ennalta asetetun käyntiajan, maksimissaan 20 minuuttia.

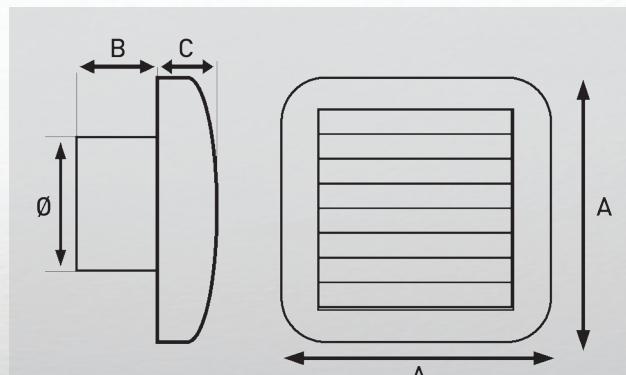

	A	B	C	Ø
ECO 100	155	56	36	98
ECO 120	177	68	50	118

	ECO 100	ECO 120
Ilmamäärä   Luftmängd   Air volume	90 m³/h	155 m³/h
Paino   Vikt   Weight	0,7 kg	1,0 kg
Maksimi paine   Maximityck   Max. pressure	27 Pa	40 Pa
IP-luokka IP-klass   Protection class	IP44	IP44
Teho   Effekt   Power	11 W	15 W
Jännite   Spänning   Voltage	230V/50Hz	230V/50Hz

Koodi   Kod   Code	SAP	Typpi   Typ   Type
8046604	ABP067	ECO 100 GG
8046606	ABP068	ECO 120 GG
8046608	ABP069	ECO 100 GGT
8046610	ABP070	ECO 120 GGT
8046612	ABP071	ECO 100 GGHT
8046614	ABP072	ECO 120 GGHT