

OKA



Puhdaslinjainen ja tyylikäs
kattohajottaja OKA sulautuu
erinomaisesti osaksi kodin sisustusta.

OKA

OKA:n pyöreä muotoilu ja pyöreä rei'itys luovat asennustilaan perinteiseksi luonnehdittavan tunnelman. Laitteen puhtaslinjainen muotoilu sulautuu oivallisesti huoneen muihin kattoon asennettuihin laitteisiin.

OKA on ilma- ja äänitekniikaltaan erinomainen kattohajottaja, jossa yhdistyvät laaja hajotuskuvio ja korkea sekoitussuhde. Luotettava mittaus sekä nopea ja tarkka säätö.




OKA

OKA:ssa on luotettava mittaus sekä nopea ja tarkka säätö. OKA:lla saavutetaan hiljainen ja vedoton sisäilma. **OKA-100P** ja **OKA-125P** ovat tyyppihyväksytyjä savunrajoittimia. Saunatiloihin ja pieniin tiloihin on suunniteltu oma malli **OKA-S**.

STF






Mitat

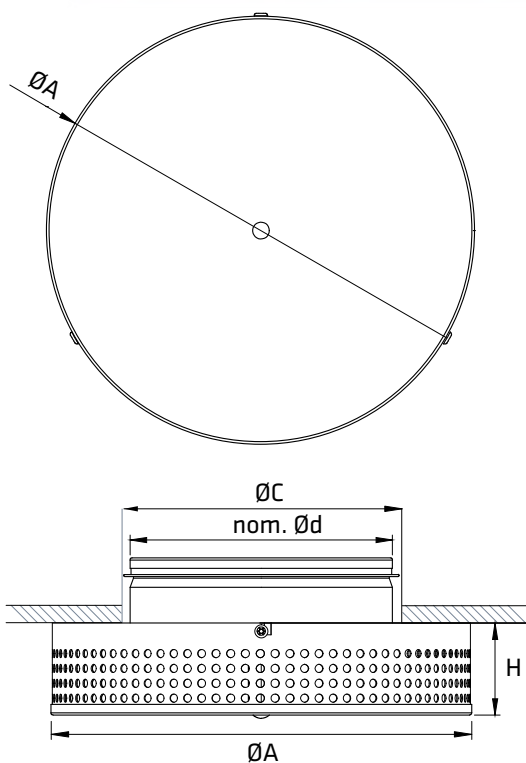

	nom. Ød	ØA	ØC	H	kg
OKA-100	100	205	115	45	0,7
OKA-125	125	205	140	54	0,8
OKA-100P	100	205	115	45	0,7
OKA-125P	125	205	140	54	0,8
OKA-160	160	255	175	56	1,1
OKA-200	200	320	220	65	1,6

Pikavalintakaavio

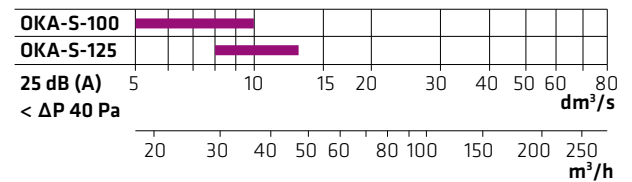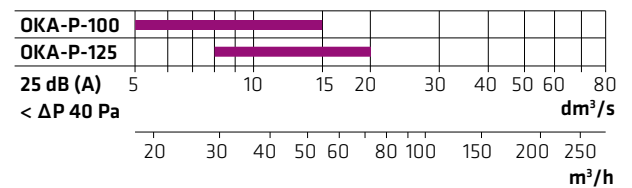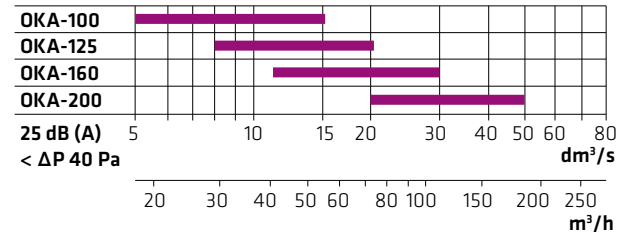

Värit

Vakioväri:

Puhtaan-
valkoinen
RAL 9016

Tuotteet saatavissa myös seuraavissa väreissä:

Valkoinen
RAL 9010

Musta
RAL 9005

Vaalea
alumiini
RAL 9006

Teräksen
harmaa
RAL 9023+9007




OKA-D on suunniteltu käytettäväksi joustavien muovikanavien kanssa. Liitoskoko 2x Ø75. Muut mitat samat kuin OKA-125:ssä.


Mitoitus

Käyrästöä ei ole tarkoitettu säätöön.


OKA-100 ja OKA-100P

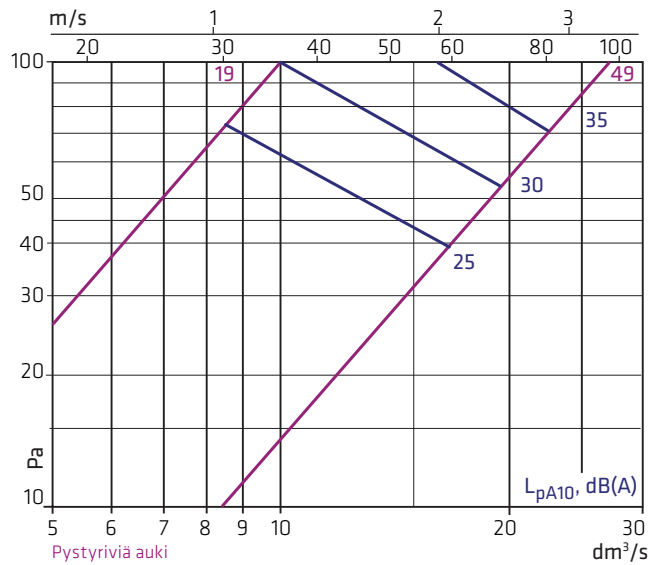


OKA-125 ja OKA-125P

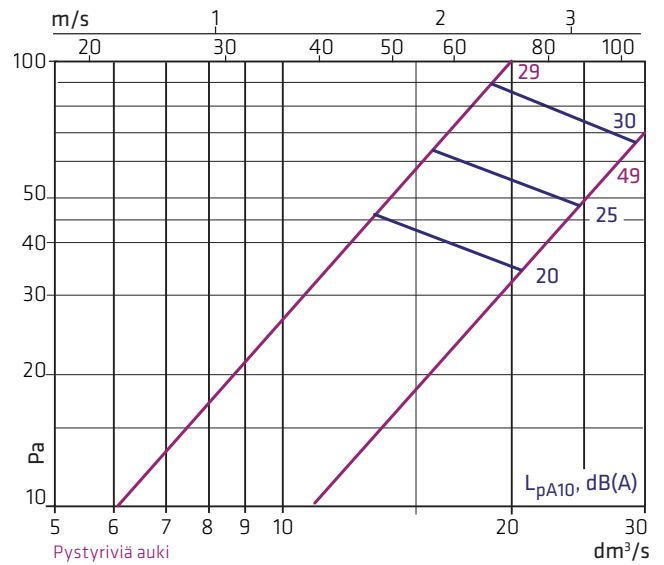


OKA-160

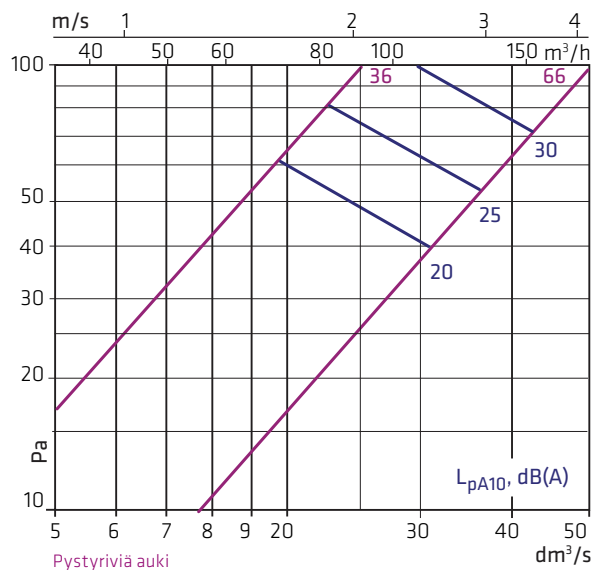

OKA-200

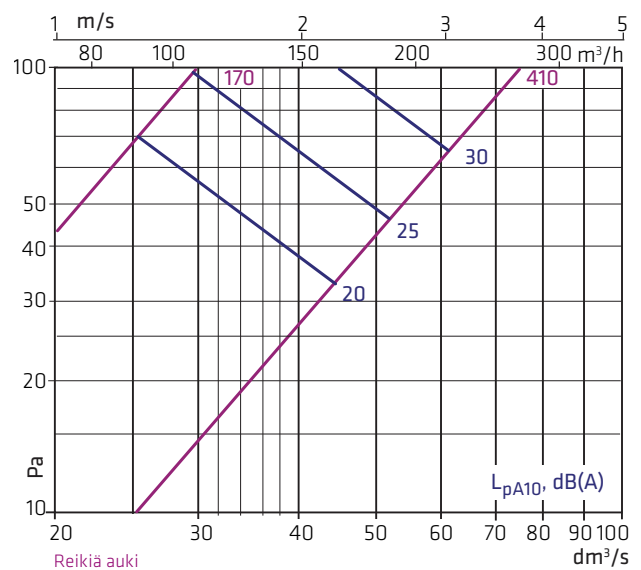

Heittopituus

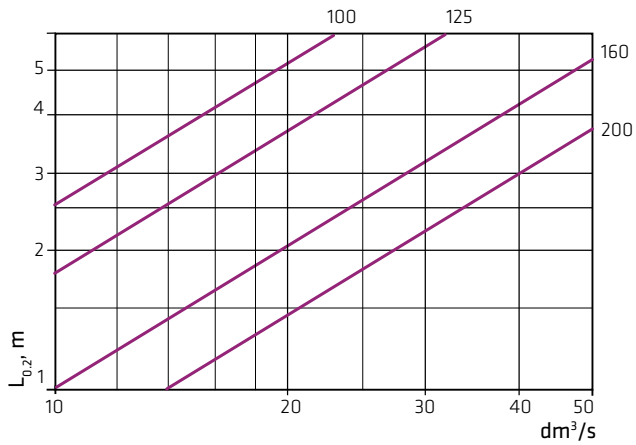

Ilmaäänien eristävyys


Huoneiden välisen ilmakanaaviston yksikköeristysluku $D_{n,e,w}$ dB

Tuloilma

Koko	OKA	OKA+VAL
100	42	61
125	41	65
160	41	64
200	41	60

VAL on kulmamallinen vaimennuslaatikko.

Hajotuskuvio

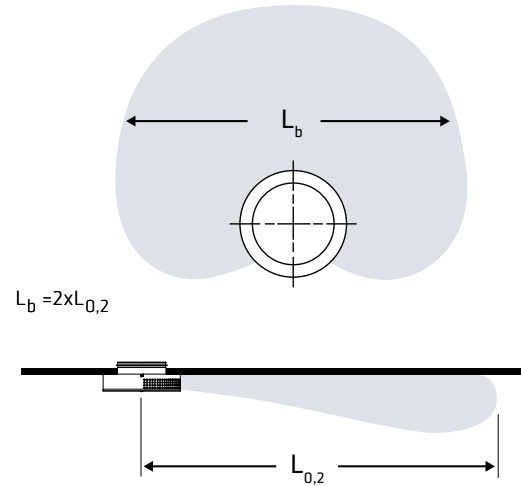

Laite täysin auki, asennettu kattoon.

Äänitason nousu

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys on alle $3 \times \phi d$:

- käyrän jälkeen +5 dB (A)
- t-haaran jälkeen +8 dB (A)

