

REJ DESIGN[®]



Kotimaiset sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet

FI CE



REJ DESIGN

sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet

Kastuneiden ulkoilu- ja urheiluvaatteiden tai märkien pyyhkeiden kuivattaminen voi usein olla pulmallista. Lämmin kuivauspatteri kuivaa kosteuden nopeasti ja vaivattomasti niin vaatteista kuin pyyhkeistäkin seuraavaa käyttökertaa varten. Raikasta ja mukavan lämmintä pyyhettä on miellyttävä käyttää. Myös muut tekstiilit pysyvät raikkaina pitempään.

Kuivain helpottaa arkea, tuo lisälämpöä ja viihtyvyyttä asumiseen. Lämmin kuivausteline poistaa kosteutta huoneesta ennaltaehkäisten kosteus- ja homevaurioiden syntyä. Samalla se parantaa sisäilman laatua.

Kotimaiset, korkealaatuiset Rej Design -kuivaustelineet soveltuvat käyttövesi-, lämmitys- tai sähköverkkoon, sekä uudis- että korjausrakentamiskohteisiin. Teline tuo lisäkuivaustilaa ja mukavuutta mm. kylpy-, puku-, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin. Laadukas, muotoilultaan ajaton kuivain on käytännöllinen ja samalla tyylikäs osa sisustusta.

Rej Design -kuivaustelineeseen sopivat lisävarusteet laajentavat kuivaimen käyttömahdollisuuksia: lastenhaalarit, asusteet, kengät, paidat ja arat tekstiilit voidaan kuivattaa helposti ja turvallisesti.

**SÄHKÖTOIMISTEN KUIVAINTEN UUSI KIINNITYSTAPA JA LIITÄNTÄVAIHTOEHDOT
(MALLISARJOISSA TANGO, LARGO, BAMBOO)**



Sähkötoimiset Rej Design -kuivaustelineet toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitosjohdon pituus on 130 cm. Kuivain on sellaisenaan valmis liitettäväksi pistorasiaan.

A. Alla sähkötoiminen kuivain pistotulppaliitännällä (malli Tango EH 35744 vasen yläkytkentä).

Valtuutettu sähköurakoitsija voi asentaa kuivaimen myös kiinteästi niin, ettei johto jää näkyviin. Kiinteässä asennuksessa suosittelemme käytettäväksi laitteen omaa liitosjohtoa.

B. Alla sähkötoiminen kuivain asennettuna kiinteästi (malli Tango EH 35744 vasen yläkytkentä).

Sähkötoimisen kuivaimen huomaamaton, merkkivalolla varustettu on/off-kytkin sijaitsee putken päässä samassa kulmassa kuivainta kuin sähköliitäntä. Kuivaimen käsisyyden voi valita tuotetta tilattaessa, ks. tuotetiedot.

**VESITOIMISTEN KUIVAINTEN UUSI KIINNITYSTAPA JA LIITÄNTÄVAIHTOEHDOT
(MALLISARJOISSA TANGO, LARGO, BAMBOO, DUETTO)**



Vesitoimiset Rej Design -kuivaustelineet soveltuvat asennettaviksi käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään. Kuivaimet voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Rej Design-kuivauspatterit ovat yhteensopivia mm. Oras-liittimien kanssa. Huom. vesiliittimet eivät sisälly toimituspakettiin.

Vesitoimisen kuivaimen uudet, puhdaslinjaiset peitelaippakiinnikkeet ovat vakiona mallisarjoissa Tango, Largo, Bamboo ja Duetto.

C. Vesitoimisen kuivaimen asennus lämmitys- tai käyttövesijärjestelmään käyttäen Oraksen pinta-asennusliittimiä (eivät sisälly toimituspakettiin).

Alla esimerkki vesitoimisen kuivaimen asennuksesta silloin, kun vesiputket on asennettu seinärakenteen pintaan (malli alakytkentäinen Tango BTH 35744).

D. Vesitoimisen kuivaimen asennus käyttäen Oraksen epäkesko- tai suoraliittimiä (eivät sisälly toimituspakettiin).

Alla esimerkki vesitoimisen kuivaimen asennuksesta silloin, kun vesiputket on asennettu seinärakenteen sisälle (malli alakytkentäinen Tango BTH 35744).





Kuvassa vesitoiminen Tango BTH 50130, oppoasennus.

TANGO




TANGO BTH 50130 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488540/
valk. 5488541
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälili 500 mm.
- Kytkevälili alhaalta.
- Teho: kromi 115W/valk. 180W

TANGO EH 50130 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280300/valk. 5280301/
v/y, o/a kromi 5280302/
valk. 5280303
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134070/valk. 8134072/
v/y, o/a kromi 8134074/
valk. 8134076
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai
alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- On/Off -katkaisija
pystyputken päässä.
- Teho: 75W/230V

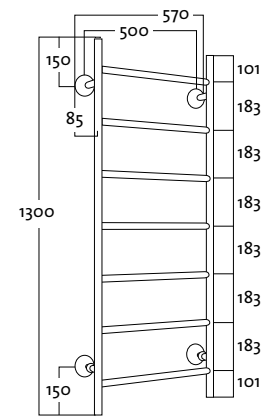

TANGO BTH 50744 VESITOIMINEN


- Lvi-numero: kromi 5488520/
valk. 5488521
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälili 500 mm.
- Vakiona kytkentä alhaalta.
Saatavana tilauksesta myös
yläkytkentäisenä.
- Teho: kromi 94W/valk. 145W

TANGO BTH 60744 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488226/
valk. 5488227
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälili 600 mm.
- Vakiona kytkentä alhaalta.
Saatavana tilauksesta myös
yläkytkentäisenä.
- Teho: kromi 97W/valk. 148W

TANGO EH 50744 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280090/valk. 5280091/
v/y, o/a kromi 5280088/
valk. 5280089
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134054/valk. 8134056/
v/y, o/a kromi 8134050/
valk. 8134052
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai
alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- On/Off -katkaisija
pystyputken päässä.
- Teho: 60W/230V


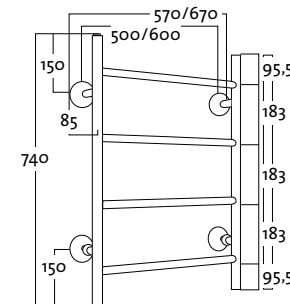


TANGO BTH 35130 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488790/
valk. 5488791
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälili 350 mm.
- Kytkevälili alhaalta.
- Teho: kromi 103W/valk. 164W

TANGO EH 35130 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280070/valk. 5280071/
v/y, o/a kromi 5280072/
valk. 5280073
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134018/valk. 8134020/
v/y, o/a kromi 8134022/
valk. 8134024
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai
alajalka.
- On/Off -katkaisija
pystyputken päässä.
- Teho: 75W/230V

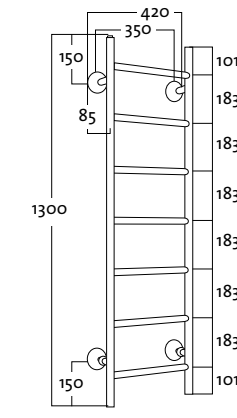


TANGO BTH 35744 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488800/
valk. 5488801
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälili 350 mm.
- Vakiona kytkentä alhaalta.
Saatavana tilauksesta myös
yläkytkentäisenä.
- Teho: kromi 85W/valk. 135W

TANGO EH 35744 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280080/valk. 5280081/
v/y, o/a kromi 5280082/
valk. 5280083
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134026/valk. 8134028/
v/y, o/a kromi 8134030/
valk. 8134032
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai
alajalka.
- On/Off -katkaisija
pystyputken päässä.
- Teho: 40W/230V

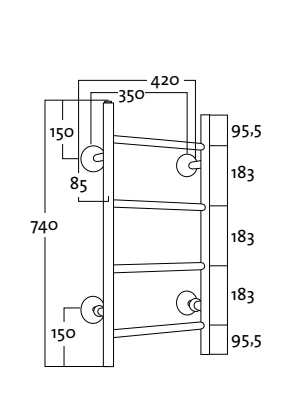




TANGO




TANGO BTH 351310 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488530/
valk. 5488531
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälillä 350 mm.
- Kytkeä alhaalta.
- Teho: kromi 114W/valk. 180W

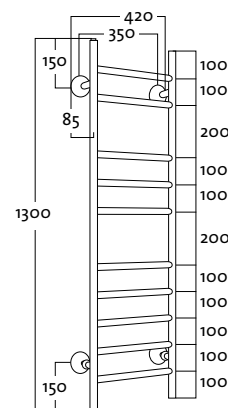

TANGO BTH 40807 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488234/
valk. 5488233
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälillä 400 mm.
- Kytkeä alhaalta.
- Teho: kromi 101W/valk. 162W

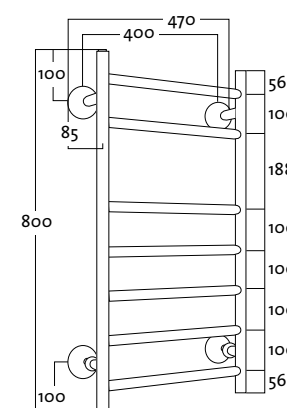

BAMBOO QUARTET DESIGN YRJÖ TURKKA




BT BAMBOO QUARTET VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488780/
valk. 5488781
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälillä 500 mm.
- Kytkeä alhaalta.
- Teho: kromi 84W/valk. 133W

E BAMBOO QUARTET SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **oikea** kromi
5280065/valk. 5280066/**va-**
sen kromi 5280067/
valk. 5280068
- Sähkönumero: **oikea** kromi
8134010/valk. 8134012/**vasen**
kromi 8134014/valk. 8134016
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennuttavissa myös
kiinteäksi.
- Kytkeä vas./oik. yläjalka.
- On/Off-katkaisija ylimmän
poikkipuolan vas./oik. päässä.
- Teho: 60W/230V

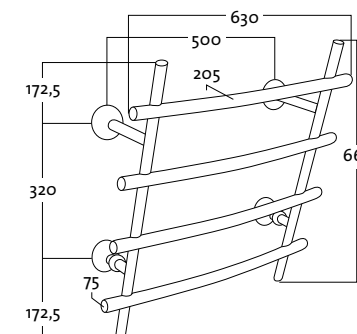

BAMBOO DUO 2 DESIGN YRJÖ TURKKA




BT BAMBOO DUO 2 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488774/
valk. 5488775
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkevälillä 500 mm.
- Kytkeä alhaalta.
- Teho: kromi 44W/valk. 70W

E BAMBOO DUO 2 SÄHKÖTOIMINEN


- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280092/valk. 5280093/
v/y, o/a kromi 5280094/
valk. 5280095
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134058/valk. 8134060/
v/y, o/a kromi 8134062/
valk. 8134064
- Kytkeä vasen tai oikea ylä-
tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennuttavissa myös
kiinteäksi.
- On/Off-katkaisija ylempään
tai alemman poikkipuolan
vasemmassa tai oikeassa
päässä käsisyyden mukaan.
- Teho 35W/230V

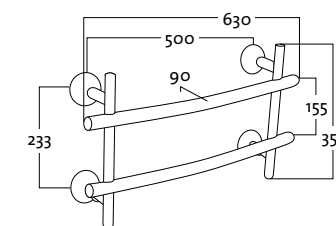



Kuvassa sähkötoiminen Tango EH 35130, kiinteä asennus.

LARGO


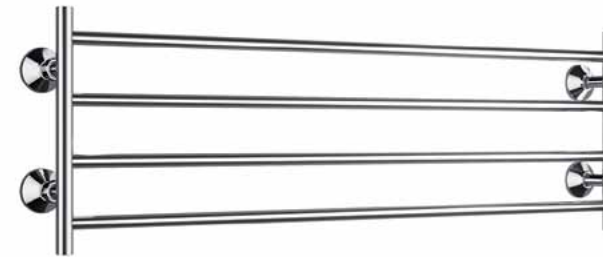


LARGO BTH 120404 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488542/valk. 5488543
- Leveys 1200 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea.
- Kytkevälili 200 mm.
- Teho: kromi 120W/valk. 200W

LARGO EH 120404 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280304/valk. 5280305/
v/y, o/a kromi 5280306/valk. 5280307
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134077/valk. 8134078/
v/y, o/a kromi 8134079/valk. 8134080
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/off-katkaisija pystyputken päässä käsisyyden mukaan.
- Teho: 75W/230V

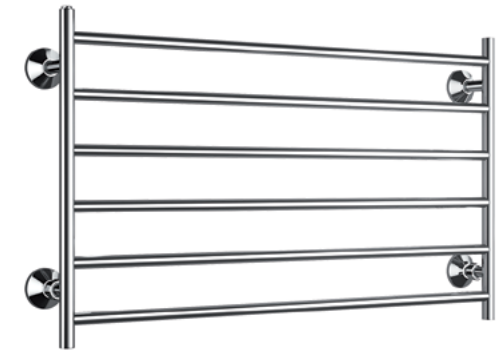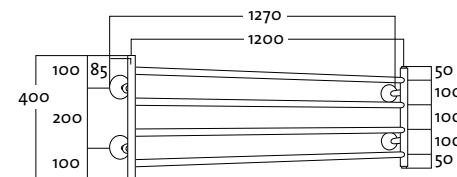


LARGO BTH 100606 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488231
- Leveys 1000 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä alhaalta.
- Kytkevälili 1000 mm.
- Teho: kromi 176W


LARGO EH 100606 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280312/valk. 5280313
v/y, o/a kromi 5280314/valk. 5280315
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134000/valk. 8134001/
v/y, o/a kromi 8134003/valk. 8134005
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/off-katkaisija pystyputken päässä käsisyyden mukaan.
- Teho: 75W/230V

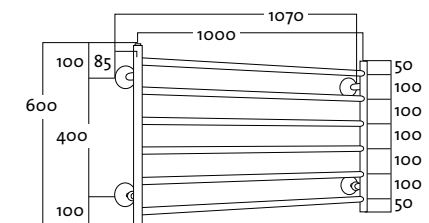



LARGO


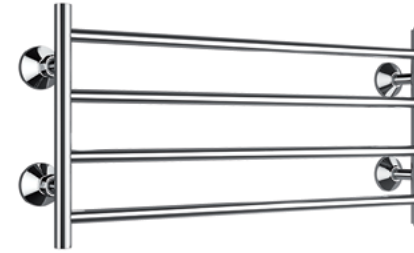


LARGO BTH 80404 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488228/valk. 5488229
- Leveys 800 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea.
- Kytkevälili 200 mm.
- Teho: kromi 116W/valk.196W


LARGO EH 80404 SÄHKÖTOIMINEN

- LVI-numero: **o/y, v/a** kromi 5280308/valk. 5280309/**v/y, o/a** kromi 5280310/valk. 5280311
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134081/valk. 8134082/**v/y, o/a** kromi 8134083/valk. 8134084
- Kytkevälili vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennuttavissa myös kiinteäksi.
- On/off-katkaisija pystyputken päässä kätisyden mukaan.
- Teho: 60W/230V

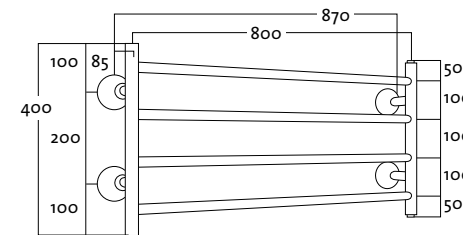

LARGO BTH 60404 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488242/valk. 5488243
- Leveys 600 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea.
- Kytkevälili 200 mm.
- Teho: kromi 112W/valk. 191W

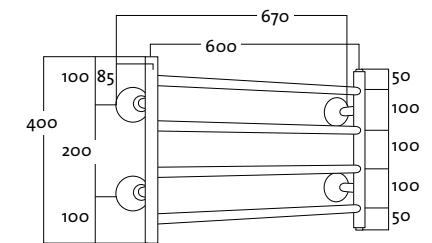



Kuvassa 2 kpl sähkötoiminen Tango EH 50744, kiinteä asennus.

RETRO*

SMART*

*RETRO JA SMART -KUIVAUSPATTEREISSA ALKUPERÄINEN KIINNITYSTAPA



RETRO BT 564
VESITOIMINEN (500x600/4)

- Lvi-numero: kromi 5488620/ valk. 5488621
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 500 mm. KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 75W/valk. 119W



RETRO BTK 586 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488750/ valk. 5488751
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 500 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 111W/ valk. 176W



SMART BTM 660
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488760/ valk. 5488761
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 600 mm.
- Huom. kytKentä sivusta.
- Teho: kromi 91W/valk. 145W



SMART BTU 602
VESITOIMINEN (600x200)

- Lvi-numero: kromi 5488220/ valk. 5488221
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 200 mm.
- Huom. kytKentä sivusta.
- Teho: kromi 44W/valk. 70W

RETRO BT 674
VESITOIMINEN (600x700/4)



- Lvi-numero: kromi 5488725/ valk. 5488726
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 600 mm. KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 87W/valk. 138W

RETRO BT 674 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SÄÄTÖ.

- Lvi-numero: kromi 5488730/ valk. 5488731
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 600 mm. KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 87W/valk. 138W


RETRO BT 464
VESITOIMINEN (400x600/4)

- Lvi-numero: kromi 5488600
- Käyttövesi-/lämmitys- järjestelmään.
- KytKentäväli 400 mm. KytKentä alhaalta.
- Teho kromi 70W/valk. 110W

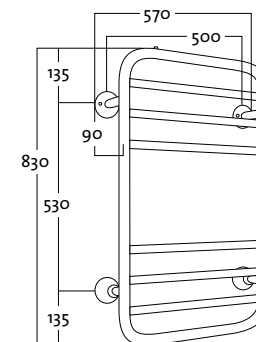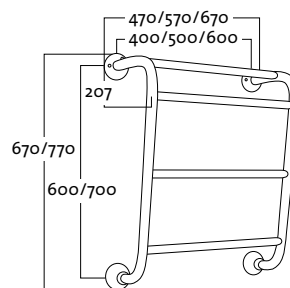

SMART EM 660
SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280084/valk. 5280085
v/y, o/a kromi 5280057/ valk. 5280058
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134034/valk. 8134036
v/y, o/a kromi 8134038/ valk. 8134040
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- KytKentä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Teho: 60W/230V

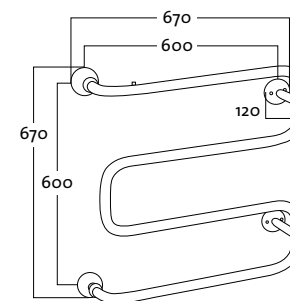

SMART BTU 502
VESITOIMINEN (500x200)


- Lvi-numero: kromi 5488224
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 200 mm.
- Huom. kytKentä sivusta.

SMART BTU 402
VESITOIMINEN (400x200)

- Lvi-numero: kromi 5488225
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 200 mm.
- Huom. kytKentä sivusta.

SMART BTU 602 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SÄÄTÖ

- Lvi-numero: kromi 5488222/ valk. 5488223
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 200 mm.
- Huom. kytKentä sivusta.
- Teho: kromi 44W/valk. 70W

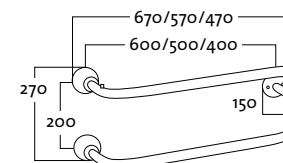

*Retro ja Smart -kuivauspattereissa alkuperäiset kiinnikkeet.




Kuvassa vesitoiminen BT Bamboo Quartet, uppoasennus.

DUETTO



DUETTO BT 20150 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488238/valk. 5488239
- Kytkevälä 200 mm, korkeus 1500 mm.
- Kytkeä alhaalta. Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Teho: kromi 97W/valk. 148W
- Tilauksesta valmistetaan myös erikoismitoilla, jolloin korkeus valittavissa 1200 - 1500 mm ja kytkenvälä valittavissa 150 - 300 mm. Kytkeä alhaalta.
- Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390.

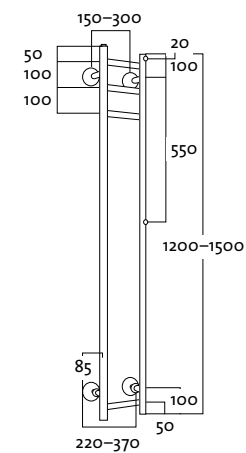


TWIG



TWIG BT 80 VESITOIMINEN

- LVI-numero: kromi 5488240/valk. 5488241
- Pituus 800 mm. Kytkevälä 500 mm. Vaakamalli.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Teho: kromi 22W/valk. 35W
- Tilauksesta valmistetaan myös pystymallina, jolloin kuivain varustetaan ilmaruuvilla.
- Tilauksesta valmistetaan myös muita kokoja, jolloin pituus valittavissa 600 - 1200 mm.
- Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390.





Kuvassa kenkä/lapasriipustimet ja Tango EH 50130, kiinteä asennus.

KENKÄ/LAPASRIPUSTIN




- Lvi-koodi 5488815
- 2 kpl/pakkaus
- Kromattua terästä.
- Soveltuu kaikkiin Rej Design -kuivaimiin.




AVEC-HENKARIRIPUSTIN



- Lvi-koodi 5488807
- Tammiviilutettua koivua, valmistettu Suomessa.
- Käsitelty kosteutta hylkiväksi.
- Leveys 50 mm, ulkonema kuivaustelineestä 250 mm.
- Soveltuu käytettäväksi Rej Design Tango 35130, 35744, 50130, 50744 ja 60744 -kuivaustelineissä.
- Ripustimessa tilaa 1–6 henkarille.
- Soveltuu muun muassa arempien tekstiilien ja vaatteiden kuivattamiseen.



LUKUISIA VÄRIVAIHTOEHTOJA

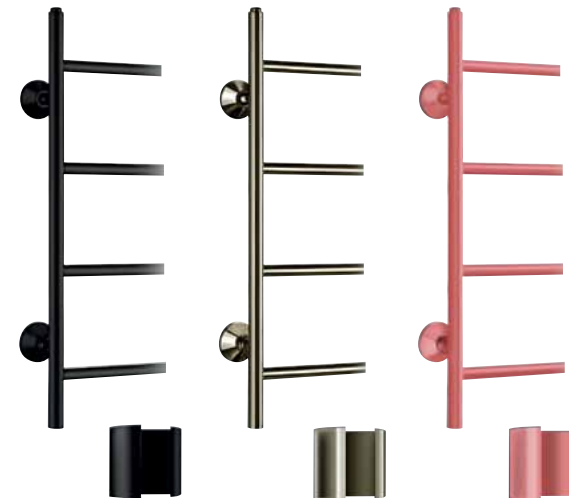

- Kuivaimia saatavana tilauksesta myös RAL-värikartan eri sävyissä.
- Vakiovärisävyt kromi ja valkoinen.
- Kuvassa kolme esimerkkiä väri vaihtoehtoista.
- Lisätiedot puh. 09 8689 390 tai mail@rejdesign.fi

Kuivaustelineiden päämittojen toleranssi $\pm 2\%$

Rej-Design Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä syistä johtuviin eroavaisuuksiin sekä mahdollisiin painovirheisiin.



- Rej-Design Oy on alan markkinajohtaja Suomessa.
- Kaikki Rej Design -tuotteet **valmistetaan kotimaassa**.
- Kuivaimet valmistetaan LVI-laadun kuparista ja ne soveltuvat asennettaviksi **sähkö-, käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään**.
- Kupari on kestävä, 100% kierrätettävä, ekologinen materiaali.
- Rej Design -kuivaustelinemallistosta on helppo löytää sopivat mallit mm. kylpy-, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin.
- Valmistamme **vesitoimisia kuivaimia myös mittatilaustyönä ja eri kytkentävaihtoehdoilla**. Pyydä tarjous!
- Vesitoimiset kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-liittimien kanssa.
- Sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitäntäjohdon pituus on 130 cm. Valtuutettu sähköurakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteäksi, jolloin johto ei jää näkyviin. Kiinteässä asennuksessa suosittelemme käytettäväksi laitteen omaa liitosjohtoa. Käisyys määritetään tilattaessa, samalla määrittyy on/off-kytkimen paikka. Kts. tuotetiedot. Suojausluokka IP 44 (roiskevesitiivis), kaksoiseristetty, ei vaadi maadoitusta. Alhainen energiankulutus: 35–75 W mallista riippuen.
- Vakiopintäsittely kromaus tai valkoinen pulverimaalaus (RAL 9010). Muut RAL-värit tilauksesta.
- Rej-Design Oy myöntää kuivaimilleen viiden vuoden takuun toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- Rej Design -kuivaustelineitä myyvät alan liikkeet kautta maan.

Lisätiedot ja tuoteuutuudet: www.rejdesign.fi

Palvelemme mielellämme myös puhelimitse p. 09 8689 390.

Rej-Design Oy

Puhelin (09) 8689 390

Faksi (09) 8689 3939

Yrittäjänkatu 13

mail@rejdesign.fi

04440 Järvenpää

www.rejdesign.fi



IP44



Valmistettu paperista, jolle on myönnetty EU:n ympäristömerkki rek.nro FI/11/1

